


140S Astragal Seal

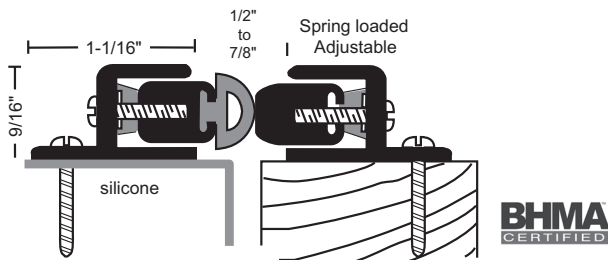

Install only on outside of outswinging door or inside of inswinging door.

Installation Instructions

1. Cut astragal to length. Cut from one end, not closer than 1" to the adjusting screw. If necessary to shorten more, cut other end.
2. Position seal on door as shown above.
3. Loosely secure the top screws, bottom screws, and center screws.
4. Once properly aligned, tighten these screws, and install remaining screws.
5. Adjust astragal so it does not impede proper closing and latching of the doors.

Instale solamente en la parte exterior de una puerta que abra hacia fuera, o en la parte interior de una puerta que abra hacia adentro.

Instrucciones de instalación:

1. Corte del astrágalo al largo requerido. Corte desde un extremo, no más cercano de 1" al tornillo de ajuste. De ser necesario recortar más, corte del otro extremo.
2. Coloque el sello en la puerta según se muestra arriba.
3. Asegure, sin ajustar los tornillos superiores, inferiores y centrales.
4. Una vez que estén alineados debidamente, apriete estos tornillos e instale los tornillos restantes.
5. Ajuste el astrágalo, de modo que no impida cerrar y correrle el pasador debidamente a las puertas.



POSITIVE PRESSURE TESTED GASKETING MATERIALS
FOR FIRE DOORS
FOR APPLICATION TO HOLLOW-METAL-TYPE FIRE DOORS
RATED UP TO 3 HOURS AND WOOD-TYPE FIRE DOORS
RATED UP TO 1-1/2 HOURS.
CATEGORY J

MATERIAL DE EMPAQUE PARA PUERTAS CORTAFUEGO
SOMETIDOS A PRUEBAS DE PRESIÓN POSITIVA PARA
USARSE EN PUERTAS METÁLICAS HUECAS CORTAFUEGO
CERTIFICADAS HASTA 3 HORAS Y PUERTAS DE MADERA
CORTAFUEGO CERTIFICADAS HASTA 1-1/2 HORAS.
CATEGORÍA J